FREISTEHENDE STRUKTUR

ROBUST P 150 TWIN POWER

VORTEILE FÜR SIE

- hohe Kapazität
- unabhängiger Antrieb
- freistehend oder in Kombination mit der Zerkleinerer (SD 90XL)
- niedrige Arbeitskosten

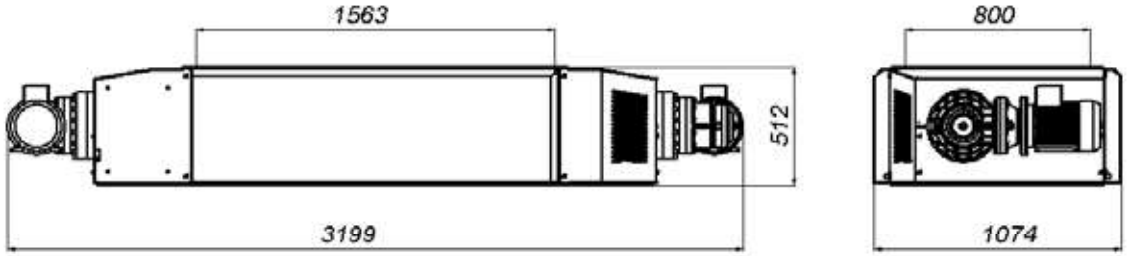

GRUNDINFORMATIONEN	
MOTORLEISTUNG (kW):	2 x 5,5
ÖFFNUNG ZUM EINFÜLLEN (mm):	1560 x 800
BETRIEBSLÄNGE DES ROTORS (mm):	1580
DURCHMESSER DES ROTORS (mm):	430
KAPAZITÄT (Stücke/h):	80*
GEWICHT (kg):	1400** / 1840***

* Abhängig von Material und Palettenabmessungen
** Mit Messer, ohne Ständer und Einfülltrichter
*** Für Montage an den SD 90 XL mit bewegliche Interface oder an einem Ständer mit Rutsche